

FERVE TETRA

AUTOMATISCHE BATTERIELADEGERÄTE



Blei-Säure-Batterie, Flüssigbatterie, standardmäßig Schwefelsäure



Flüssigbatterien ohne Wartung



Silber-Calcium-Batterien



Gel-Kieselsäure- + Schwefelsäure-Batterien



Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien



AGM-Batterien (in Glasfaser gebundener Elektrolyt)

MANUAL

Ermöglicht im Modus **MANUELL**, stark erschöpfte Batterien wiederaufzuladen

AUTOMATIC

Im Modus **AUTOMATISCH** wird der Ladevorgang angehalten, wenn die Batterie 100 % erreicht hat

Cargadores automáticos

Automatic chargers

Chargeurs automatiques

Automatische Ladegeräte

Automatische laders

FERVE TETRA

Die Produktpalette **TETRA** besteht aus den vielseitigsten Ladegeräten für Blei-Säure-Batterien auf dem Markt. Die Produkte dieser Serie sind nämlich für alle 12 oder 24 Volt-Batterietypen (sowohl Flüssig- wie Gelbatterien) geeignet. Außerdem hat der Benutzer die Wahl zwischen einem automatischen oder manuellen Lademodus.

Das **AUTOMATIK**-Programm kontrolliert die Gel- oder Flüssigbatterie über einen Mikroprozessor. Hierbei analysiert das Programm die Batterie während des gesamten Prozesses und bricht den Ladevorgang ab, wenn die Batterie zu 100% geladen ist. Bei Bedarf schaltet sich das Ladegerät selbsttätig wieder ein.

Mit der Option **MANUELL** können Sie nicht beschädigte Batterien, die eine Tiefentladung unterhalb der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte aufweisen, wiederherstellen. Da eine sehr geringe Spannung anliegt, sprechen automatische Systeme nicht auf diese Batterien an. Die Schaltstellung **MANUELL** ermöglicht die Herstellung des Gleichgewichts der Batterieladung, damit das **AUTOMATIK**-Programm einwandfrei funktionieren kann.

F-2908

230 V ~ 50/60 Hz 210 W

12 - 24 V

8 A arith.

11 A eff.



60 ▲ 120 Ah

automatic

235 x 140 x 195 mm

4,900 kg



F-2914

230 V ~ 50/60 Hz 315 W

12 - 24 V

12 A arith.

17 A eff.



90 ▲ 140 Ah

automatic

290 x 170 x 240 mm

11,100 kg






F-2916

230 V ~ 50/60 Hz 395 W

12 - 24 V  140  180 Ah
16 A arith. **automatic**
22,5 A eff.

290 x 170 x 240 mm
11,150 kg

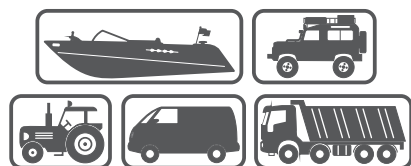


F-2920

230 V ~ 50/60 Hz 540 W

12 - 24 V  180  250 Ah
20 A arith. **automatic**
28 A eff.

290 x 170 x 240 mm
11,650 kg

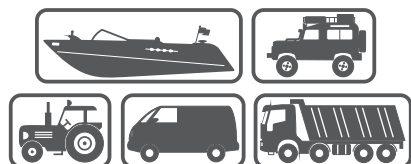

F-2930

230 V ~ 50/60 Hz 680 W

12 - 24 V  220  360 Ah
30 A arith. **automatic**
43 A eff.

360 x 205 x 260 mm
16,700 kg

