

FERVE TETRA

AUTOMATISCHE ACCULADERS



Loodzuuraccu's met vloeistof, standaard zwavelzuur



Onderhoudsvrije vloeistofaccu's



Zilvercalciumaccu's



Gelaccu's kiezelzuur + zwavelzuur



Loodzuuraccu's geregeld door klep



AGM-accu's (elektrolyt geabsorbeerd in glasvezel)

MANUAL

In de **HANDMATIGE** modus kunnen bijna lege accu's worden hersteld

AUTOMATIC

In de **AUTOMATISCHE** modus stopt het laden zodra de accu 100% vol is

Cargadores automáticos

Automatic chargers

Chargeurs automatiques

Automatische Ladegeräte

Automatische laders

FERVE TETRA

In de **TETRA**-reeks zijn de meest veelzijdige acculaders voor loodzuuraccu's verenigd. Dat is mogelijk doordat ze kunnen worden aangepast aan elk soort accu van 12 of 24 volt, zowel met vloeistof- als met gelvulling. Bovendien kan de gebruiker kiezen tussen een automatisch of handmatig laadproces.

Het **AUTOMATIC**-programma controleert de vloeistof- of gelaccu constant door middel van een microprocessor. De accu wordt gedurende het gehele proces geanalyseerd en het proces wordt stopgezet zodra de accu voor 100% is geladen. De lader treedt automatisch weer in werking als dat nodig is.

Met de optie **HANDMATIG** kunnen niet gebrekkige accu's waarvan de laadtoestand lager is dan de door de fabrikant aanbevolen limiet worden hersteld. Doordat ze een laag spanningsniveau hebben, brengen deze accu's de automatische systemen in de war. Met de stand **HANDMATIG** kan de lading in evenwicht worden gebracht, zodat het **AUTOMATIC**-programma vervolgens zijn functie op de juiste manier kan uitvoeren.

F-2908

230 V ~ 50/60 Hz 210 W

12 - 24 V

8 A arith.

11 A eff.



60

▲ 120 Ah

automatic

235 x 140 x 195 mm

4,900 kg



F-2914

230 V ~ 50/60 Hz 315 W

12 - 24 V

12 A arith.

17 A eff.



90

▲ 140 Ah

automatic

290 x 170 x 240 mm

11,100 kg






F-2916

230 V ~ 50/60 Hz 395 W

12 - 24 V  140  180 Ah
16 A arith. **automatic**
22,5 A eff.

290 x 170 x 240 mm
11,150 kg

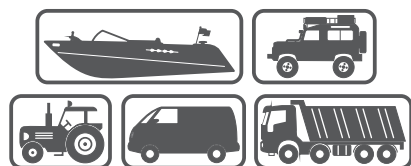


F-2920

230 V ~ 50/60 Hz 540 W

12 - 24 V  180  250 Ah
20 A arith. **automatic**
28 A eff.

290 x 170 x 240 mm
11,650 kg

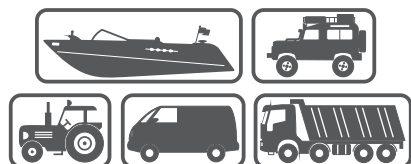

F-2930

230 V ~ 50/60 Hz 680 W

12 - 24 V  220  360 Ah
30 A arith. **automatic**
43 A eff.

360 x 205 x 260 mm
16,700 kg

