
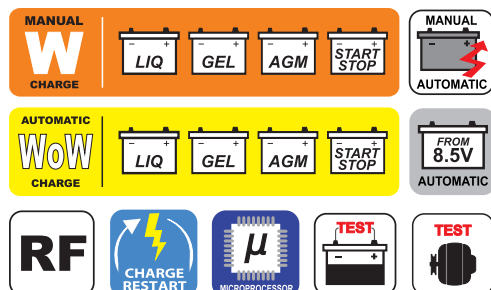


F-2920

230 V ~ 50/60 Hz • 540 W

12 - 24 V
10 - 20 A



290 x 170 x 240 mm
11,760 kg



10-20A 12V 24V



DIGITAL VOLTMETER



AUTO - FUSE



WITH HANDLE



CARACTERÍSTICAS:

- Cargador manual / automático y mantenedor.
- Tensión de la batería: **12 - 24 V**
- Intensidad: **10 - 20 A**
- Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel y AGM.
- Baterías recomendadas: de **80 a 225 Ah** de capacidad.
- Voltímetro digital.
- Controlado por microprocesador.
- Función *Charge Restart*: En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el cargador se reinicia cuando se restablece el suministro, conservando el último programa de carga seleccionado.
- Tecnología *RF*: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Con función test de la batería y alternador.
- Con protector térmico rearmable.
- Doble aislamiento.
- Potencia máxima consumida: 540 W
- Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 290 x 170 x 240 mm
- Peso: 11,760 kg

FEATURES:

- Manual/automatic charger and maintainer.
- Battery voltage: **12-24V**
- Intensity: **10-20A**
- For lead-acid batteries: liquid, gel and AGM.
- Recommended battery capacity: **80 to 225Ah**.
- Digital voltmeter
- Controlled by microprocessor.
- Charge Restart function: In case of interruption of the electrical current, the charger restarts when supply is restored, preserving the last selected charging program.
- RF Technology: It charges the battery without disconnecting it from the vehicle, protecting the memories and the electronic devices.
- Battery and alternator test function.
- With resettable thermal protector.
- Double insulation.
- Maximum power consumed: 540W
- Supply voltage: 230V ~ 50/60Hz
- Dimensions: 290 x 170 x 240mm
- Weight: 11.760g