


F-908


100-240 V ~ 50/60 Hz • 180 W

12 V
5 - 10 A



5-10A

12V
24V

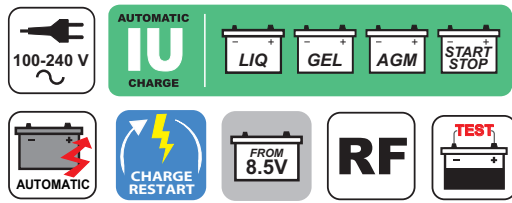

210 x 125 x 180 mm
1,470 kg



CARACTERÍSTICAS:

- Cargador automático y mantenedor.
- Tensión de la batería: **12 V**
- Intensidad: **5 -10 A**
- Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel y AGM.
- Baterías recomendadas: de **30 a 120 Ah** de capacidad.
- Voltímetro analógico.
- Controlado por microprocesador.
- Función *Charge Restart*: En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el cargador se reinicia cuando se restablece el suministro, conservando el último programa de carga seleccionado.
- Tecnología *RF*: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Con función test de la batería.
- Doble aislamiento.
- Potencia máxima consumida: 180 W
- Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 210 x 125 x 180 mm
- Peso: 1,470 kg

FEATURES:

- *Manual/automatic charger and maintainer.*
- *Battery voltage: 12V*
- *Intensity: 5-10A*
- *For lead-acid batteries: liquid, gel and AGM.*
- *Recommended battery capacity: 30 to 120Ah.*
- *Analog voltmeter*
- *Controlled by microprocessor.*
- *Charge Restart function: In case of interruption of the electrical current, the charger restarts when supply is restored, preserving the last selected charging program.*
- *RF Technology: It charges the battery without disconnecting it from the vehicle, protecting the memories and the electronic devices.*
- *Battery test function.*
- *Double insulation.*
- *Maximum power consumed: 180W*
- *Supply voltage: 230V ~ 50/60Hz*
- *Dimensions: 210 x 125 x 180mm*
- *Weight: 1.470g*