


F-2505

220-240 V ~ 50/60 Hz • 70 W

6 V 2 A	12 V 2 / 4 A	4Ah	80Ah
------------	-----------------	-----	------

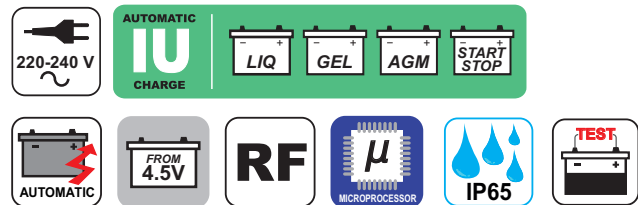

180 x 40 x 80 mm
0,550 kg

2A 6V

2-4A 12V



Accesorios incluidos
Included accessories



CARACTERÍSTICAS:

- Cargador automático.
- Tensión de la batería: **6-12 V**
- Intensidad: **2 A (6 V) / 2-4 A (12 V)**
- Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM y Start Stop.
- Baterías recomendadas: **de 4 a 80 Ah** de capacidad.
- Carga baterías a partir de 4,5 V de tensión mínima.
- Tecnología **RF**: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Función test de batería.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Controlado por microprocesador.
- Grado de protección IP65
- Potencia máxima consumida: 70 W
- Tensión de alimentación: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 180 x 40 x 80 mm
- Peso: 550 g

FEATURES:

- Automatic charger.
- Battery voltage: **6-12V**
- Intensity: **2A (6V) / 2-4A (12V)**
- For lead-acid batteries: liquid, gel, AGM and Start-Stop.
- Recommended battery capacity: 4 to 80Ah.
- It charges batteries from 4.5V minimum voltage.
- RF Technology: It charges the battery without disconnecting it from the vehicle, protecting the memories and the electronic devices.
- Battery test function.
- Backlit LCD screen.
- Controlled by microprocessor.
- IP65 protection grade.
- Maximum power consumed: 70W
- Supply voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
- Dimensions: 180 x 40 x 80mm
- Weight: 550g