

F-2525

220-240 V ~ 50/60 Hz • 400 W

12 V
2 - 6 - 12 - 25 A

24 V
2 - 6 - 12 A




2-6-12-25A

12V

2-6-12A

24V

9 PHASE
CHARGE

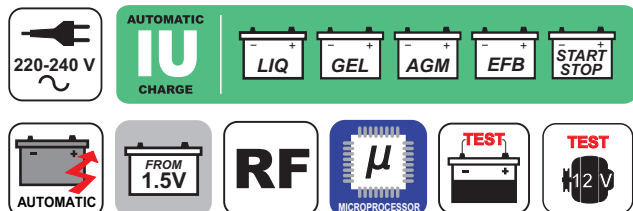

150 x 80 x 225 mm
1,750 kg



CARACTERÍSTICAS:

- Cargador automático.
- Tensión de la batería: **12-24 V**
- Intensidad: **2-6-12-25 A (12 V) / 2-6-12 A (24 V)**
- Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM, EFB y Start Stop.
- Baterías recomendadas: **de 14 a 300 Ah** de capacidad.
- Función test de batería (12/24 V) y alternador (12 V).
- Carga baterías a partir de 1,5 V de tensión mínima.
- Luces led + visor con: amperímetro, voltímetro digital y % de carga para la lectura del proceso de carga.
- Controlado por microprocesador.
- Tecnología RF: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Potencia máxima consumida: 400 W
- Tensión de alimentación: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 150 x 225 x 80 mm
- Peso: 1,750 kg

FEATURES:

- Automatic charger.
- Battery voltage: **12-24V**
- Intensity: **2-6-12-25A (12V) / 2-6-12A (24V)**
- For lead-acid batteries: liquid, gel, AGM, EFB and Start-Stop.
- Recommended battery capacity: **14 to 300Ah**.
- Battery (12/24V) and alternator (12V) test function.
- It charges batteries from 1.5V minimum voltage.
- LED lights + display with: ammeter, digital voltmeter and % charge for reading the charging process.
- Controlled by microprocessor.
- RF Technology: It charges the battery without disconnecting it from the vehicle, protecting the memories and the electronic devices.
- Maximum power consumed: 400W
- Supply voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
- Dimensions: 150 x 225 x 80mm
- Weight: 1.750kg