


F-515 EDLC BOOSTER

BOOSTER 12 V - 500 A

PEAK 1100 A



220 x 118 x 50 mm
1,100 kg

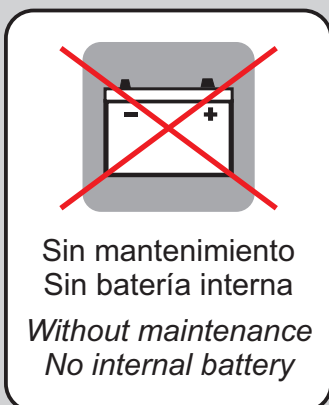

Accesorios incluidos
Included accessories



SUPERCAPACITORS 12V BOOSTER

500A 12V

1100A PICO PEAK



CARACTERÍSTICAS:

- Arrancador sin batería interna, con supercondensadores EDLC (500 F).
- Se recarga en 3 minutos con la batería del vehículo.
- Permite arrancar el vehículo con la batería defectuosa.
- Máxima descarga de 500 A (pico 1100 A)
- Descarga continua (3 seg.) de 300 A
- Ciclos de vida: >500.000
- Protección contra inversiones de polaridad, sobretensión y sobrecargas.
- Controlado por microprocesador.

FEATURES:

- Booster without an internal battery, with EDLC supercapacitors (500F).
- Recharges in 3 minutes with the vehicle battery.
- Can start a vehicle with a defective battery.
- 500A maximum discharge (1100A peak)
- 300A continuous discharge (3s)
- Lifecycles: >500,000
- Protection against inverted polarity, overvoltage and overcharging.
- Controlled by a microprocessor.