


F-9012

220-240 V ~ 50/60 Hz • 175 W


6 - 12 V
2 - 5 - 10 A



2-5-10A 6V 12V

7 PHASE
CHARGE

LEAD-ACID
&
LITHIUM
BATTERIES

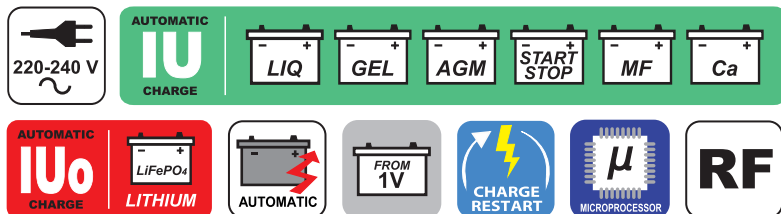

245 x 85 x 190 mm
1,700 kg



Accesorios incluidos
Included accessories



CARACTERÍSTICAS:

- Cargador automático.
- Tensión de la batería: **6-12 V**
- Intensidad: **2-5-10 A**
- Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM, Start Stop, MF y Ca.
- Para baterías de litio: LiFePO₄
- Baterías recomendadas: **de 14 a 120 Ah** de capacidad.
- Carga baterías a partir de 1 V de tensión mínima.
- Luces led + visor con: amperímetro, voltímetro digital y % de carga para la lectura del proceso de carga.
- Controlado por microprocesador.
- Tecnología **RF**: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Función **Charge Restart**: En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el cargador se reinicia cuando se restablece el suministro, conservando el último programa de carga seleccionado.
- Potencia máxima consumida: 175 W
- Tensión de alimentación: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 245 x 85 x 190 mm
- Peso: 1,700 kg

FEATURES:

- Automatic charger.
- Battery voltage: **6-12V**
- Current: **2-5-10A**
- For lead-acid batteries: liquid, gel, AGM, Start-Stop, MF and Ca.
- For lithium batteries: LiFePO₄
- Recommended batteries: **14 to 120Ah** capacity.
- It charges batteries from a minimum voltage of 1V.
- LED lights + display with: ammeter, digital voltmeter, and charge percentage for monitoring the charging process.
- Controlled by microprocessor.
- **RF Technology**: It charges the battery without disconnecting it from the vehicle, protecting the memories and the electronic devices.
- **Charge Restart** function: In case of interruption of the electrical current, the charger restarts when supply is restored, preserving the last selected charging program.
- Maximum power consumption: 175W
- Supply voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
- Dimensions: 245 x 85 x 190mm
- Weight: 1.70kg