

F-9030

230 V ~ 50/60 Hz • 980 W

12 - 24 V

5 - 10 - 20 - 30 A




5-10-20-30A

12V
24V

9 PHASE
CHARGE

LEAD-ACID
&
LITHIUM
BATTERIES

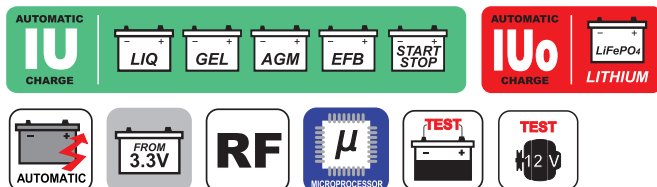

250 x 85 x 210 mm
2,650 kg



SHOW
ROOM

CARACTERÍSTICAS:

- Cargador automático y estabilizador.
- Tensión de la batería: **12-24 V**
- Intensidad: **5-10-20-30A**
- Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM, EFB y Start Stop.
- Para baterías de litio: LiFePO4
- Baterías recomendadas: **de 12 a 400 Ah** de capacidad.
- Carga baterías a partir de 3,3 V de tensión mínima.
- Panel LCD retroiluminado.
- Controlado por microprocesador.
- Función test de batería (12/24 V) y alternador (12 V).
- Tecnología RF: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.
- Estabilizador / Fuente de alimentación: Tensión regulable de 12,0 V a 14,9 V (corriente máxima 30 A).
- Recomendado para showroom.
- Potencia máxima consumida: 980 W
- Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz
- Dimensiones: 250 x 210 x 85 mm
- Peso: 2,650 kg

FEATURES:

- Automatic charger and stabilizer.
- Battery voltage: **12-24V**
- Current: **5-10-20-30A**
- For lead-acid batteries: liquid, gel, AGM, EFB, and Start-Stop.
- For lithium batteries: LiFePO4
- Recommended battery capacity: **12 to 400Ah**.
- It charges batteries from a minimum voltage of 3.3V.
- Backlit LCD panel.
- Controlled by microprocessor.
- Battery (12/24V) and alternator (12V) test function.
- RF Technology: It charges the battery without disconnecting it from the vehicle, protecting the memories and the electronic devices.
- Stabilizer/Power supply: Adjustable voltage from 12.0V to 14.9V (maximum current 30A).
- Recommended for showroom use.
- Maximum power consumption: 980W
- Supply voltage: 230V ~ 50/60Hz
- Dimensions: 250 x 210 x 85mm
- Weight: 2.650kg